



SPA GONFIABILE
PONZA

Spa per 4 persone

GARANZIA

2
ANNI

SPA PONZA


Il prodotto di gran fascino!

Compatta e elegante grazie alla forma quadrata, questa spa gonfiabile è ideale per **4 persone**. Ingegnosa e robusta, Ponza è **rivestita laminato di PVC ultrar resistente** e d'un liner interno di **PVC a rilievo**.

Ponza è dotata di un motore intelligente e economico con tre funzioni: **Riscaldamento, Massaggio et Filtrazione**.

Il suo **design** vi piacerà, adorerete immergervi nelle sue bollicine e rimarrete soffermati del **prezzo conveniente!**

2 cartucce incluse nel filtro

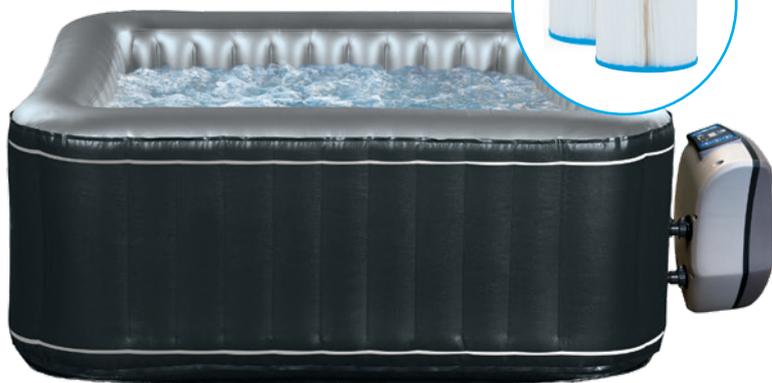

Seduta comodissima
PVC 0.6mm con schiuma.



Coperta isotermaica sicura
PVC laminé avec feuille d'aluminium isolante.



Structure design & ultra-résistante
PVC laminato con foglio di alluminio isolante.



Presa di sicurezza 10 mA
100% sicuro contro i rischi elettrici. Include un interruttore differenziale da 10 mA..



110 ugelli d'aria
Perfetto per un momento di relax.



Blocco motore intelligente
Funzione di controllo automatico della temperatura.

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Riferimento | PONZ |
| Capacità | 4 persone |
| Dimensioni esterne | 168x168 cm |
| Dimensioni interne | 128x128 cm |
| Altezza | 70 cm |
| Nivello dell'acqua | 44-47 cm |
| Volume di acqua | 700 L |
| Ugelli d'aria | 110 ugelli |
| Liner esterno | PVC laminato |
| Liner interno | PVC a rilievo |
| Protezione del suolo | Tapetto in tessuto sintetico |
| Copertura | PVC laminato 0.6 mm con foglio di alluminio |
| Chiusura | Chiusura sicura con fibbie speciali |
| Pannello di controllo | Pannello digitale integrato |
| Alimentazione | 240V~50Hz |
| Pompa | Pompa per arie e bolle d'aria: 650 W |
| | Rumore della pompa dell'aria: 68 dB à 1 m |
| | Pompa filtro: 40 W |
| | Rumore del filtro: 55 dB à 1 m |
| Riscaldatore | Tasso di filtrazione: 1200 L/h (320 gal/h) |
| | Potenza: 1500 W / 1.5°C - 2.5°C/heure |
| | Temperatura massima: 42°C |
| | Doppio isolamento del riscaldatore |
| Condizione di utilizzo | 5°C e oltre |
| Certificazione | CE / GS |



SPA GONFIABILE
PANTELLERIA

Spa per 5 persone

GARANZIA

2
ANNI



SPA PANTELLERIA

Innovazione, tendenza e comfort

La spa **Pantelleria** con un **design ottagonale** innovativo e di tendenza, presta particolare attenzione al **comfort** dell'utente.

Anche le dimensioni di questa spa **sono state aumentate (esterno 195 cm / interno 155 cm)** per offrire uno spazio ottimizzato per **5 persone**.

Costruita con **rivestimento in PVC laminato ultra resistente** e un liner **interno a rilievo**, questa spa combina tecnologia e robustezza.

2 cartucce incluse nel filtro



Isolamento termico sul pavimento
PVC 0.6 mm con schiuma.

Fino a 130 ugelli d'aria
Perfetto per un momento di relax.

Coperta isotermica sicura
PVC laminato con foglio di alluminio isolante.



2 cartuccia del filtro inclusa



Presa di sicurezza 10 mA
100% sicuro contro i rischi elettrici. Include un interruttore differenziale da 10 mA.



Blocco motore intelligente
Funzione di controllo automatico della temperatura.

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Riferimento | PANT |
| Colore | Argento |
| Capacità | 5/6 persone |
| Dimensioni esterne | 195x195x70 cm |
| Dimensioni interne | 155x155x70 cm |
| Livello dell'acqua | 44-47 cm |
| Volume di acqua | 850 L |
| Ugelli d'aria | 130 ugelli |
| Liner esterno | PVC laminato |
| Liner interno | PVC a rilievo |
| Protezione del suolo | Tappeto in tessuto sintetico |
| Copertura | PVC laminato 0,6 mm con foglio di alluminio |
| Chiusura | Chiusura sicura con fibbie speciali |
| Pannello di controllo | Pannello digitale integrato |
| Alimentazione | 240V~50Hz |
| Pompa | Pompa per aria e bolle d'aria: 650 W |
| | Rumore della pompa dell'aria: 68 dB a 1 m |
| | Pompa filtro: 40 W |
| | Rumore del filtro: 55 dB a 1 m |
| Riscaldatore | Tasso di filtrazione: 1200 L/h (320 gal/h) |
| | Potenza: 1500 W / 1.5°C - 2.5°C/ora |
| | Temperatura massima: 42°C |
| Condizioni di utilizzo | Doppio isolamento del riscaldatore |
| Certificazione | 5°C e oltre |
| | CE / GS |



SPA GONFIABILE
CAPRERA

Spa per 4 e 6 persone

 **NUOVO
DESIGN**

GARANZIA

2
ANNI

 **4**  **6**



2 cartucce incluse
nel filtro



SPA CAPRERA

Il riferimento per le spa gonfiabili

Il suo design sofisticato lo rende un vero e proprio oggetto di **decorazione interna o esterna**.

Costruita con un **rivestimento in PVC** laminato ultra resistente e un liner **interno a rilievo**, questa spa combina tecnologia e robustezza.

Disponibile in due dimensioni – **4 o 6 posti** – la Caprera ha un blocco motore esterno per un filtraggio efficace, un massaggio efficiente e un **riscaldamento veloce e potente**.



Sedile extra comodo
PVC 0.6 mm con schiuma.



Coperta isotermica sicura
PVC laminato con foglio di alluminio isolante.



Struttura design e resistente
Design unico con finitura laminato.



Presenza di sicurezza 10 mA
100% sicuro contro i rischi elettrici. Include un interruttore differenziale da 10 mA.



Fino a 140 ugelli d'aria
Perfetto per un momento di relax.



Blocco motore intelligente
Funzione di controllo automatico della temperatura.

Specifiche tecniche

| Riferimento | CAP4 | CAP6 |
|------------------------------------|---|--------------|
| Capacità | 4 persone | 6 persone |
| Dimensioni interne / esterno | 130 / 175 cm | 160 / 204 cm |
| Altezza | 70 cm | |
| Livello dell'acqua | 44-47 cm | |
| Volume di acqua | 700 L | 930 L |
| Ugelli d'aria | 110 ugelli | 140 ugelli |
| Liner esterno | PVC laminato e testurizzato | |
| Liner interne | PVC a rilievo | |
| Protezione dal suolo | Tappeto in tessuto sintetico | |
| Copertura | PVC laminato 0.6 mm con foglio di alluminio | |
| Chiusura | Chiusura sicura con fibbie speciali | |
| Pannello di controllo | Pannello digitale integrato | |
| Alimentazione | 240V~50Hz | |
| Pompa | Pompa per aria e bolle d'aria: 650 W | |
| | Rumore della pompa dell'aria: 68 dB a 1 m | |
| | Pompa filtro: 40 W | |
| | Rumore del filtro: 55 dB a 1 m | |
| Riscaldatore | Tasso di filtrazione: 1200 L/h (320 gal/h) | |
| | Potenza: 1500 W / 1.5°C - 2.5°C/ora | |
| | Temperatura massima: 42°C | |
| Doppio isolamento del riscaldatore | | |
| Condizioni di utilizzo | 5°C e oltre | |
| Certificazione | CE | |