wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

POMPA DOSATRICE

- **Sistema completo per la clorazione dell'acqua con Pompa dosatrice elettromagnetica.**
- **Dosaggio PROPORZIONALE con interfaccia digitale.**
- **Membrana in PTFE. Corpo pompa standard in PVDF. Contenitore in PP caricato in fibra di vetro. Grado di protezione IP 65.**
- **Portata massima 8 litri/ora, pressione massima 20 Bar**
- **Alimentazione standard: 100-240 Vac 50-60 Hz**
- **Corpo pompa in PVDF e sfere in ceramica. Il PVDF è adatto per la maggior parte di prodotti chimici usati nelle applicazioni industriali, nel trattamento acqua e nella potabilizzazione. Le sfere in ceramica migliorano l'affidabilità del dosaggio e la compatibilità chimica.**
- **Serbatoio in Polietilene. Specificatamente studiati per l'assemblaggio di gruppi di dosaggio con agitatori pompe dosatrici, sia elettromeccaniche che elettromagnetiche. Ottenuti per centrifugazione garantiscono un'elevata resistenza meccanica. In polietilene alimentare, sono compatibili alla quasi totalità dei prodotti chimici utilizzati negli impianti di dosaggio.**
- **Contatore lancia-impulsi. Sono di elevata qualità e precisione, perfettamente conformi alle norme CEE. Tutti i loro componenti, plastici e metallici, in particolar modo quelli a contatto con l'acqua, sono rispondenti alle normative vigenti e comunque sottoposti a controlli ed accertamenti in fase di collaudo.**

Complete system for water chlorination with electromagnetic dosing pump.
Dosing pump with constant flow rate manually adjustable, proportional flowrate according to an external analog (4÷20 mA) or digital pulse signal (e.g. fromwater meter). This digital version of the APG, includes additonal characteristics: Timer function, ppmdosing, statistics, password and On/Off input (remote switch).
Compatible PVDF pump head and ceramic ball valve as standard. PVDF is suitable for almost all chemical used in the Industrial, Waste Water Treatment and potableWater applications. The use of Ceramic balls as standard improves the pumping reliability and the chemical compatibility of the whole liquid end Full chemical compatibility.
Tanks in polyethylene. Our tanks are designed to assemble dosing systemswith mixers and motor driven pumps or solenoid dosingpumps. All are made from food-safe polyethylene,resistant to almost all chemicals normally encountered.
Threadedwater meters. The meters wich we offer have high precision and sensitivity according to CEE standard requirements. Their plastic and metallic parts, in particular those in contact with water, comply with currentregulations and are subject to extensive checks and controls.
- *MAx flow rate: 8 liters/h., max. pressure 20 Bar*
- *Power supply: 100-240 Vac 50-60 Hz*

Codice *Code*	Descrizione *Description*
POMDOS	POMPA DOSATRICE

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

DEBATTERIZZATORE

BENEFICI
La lampada Philips sterilizzatrice germicida usa la tecnologia UV, la quale permette di disinfettare l'acqua tramite emissioni di raggi UV-C. Il sistema è quindi l'alternativa agli agenti chimici per la disinfezione dell'acqua ad un costo conveniente ed amico dell'ambiente.
- Efficace per tutti i tipi di microorganismi, inclusi batteri, virus, funghi, protozoi come giardia e criptosporidio.
- Nessuna disinfezione tramite aggiunta di prodotti chimici nocivi per la salute.
- Azione UV-C istantanea.
- Costi di manutenzione economici.
- Facile da installare e manutentare.
- Non cambia il gusto dell'acqua.
- Sicuro ed amico dell'ambiente.
- Nessun problema di sovraddosaggio rispetto ai prodotti chimici da aggiungere.

BENEFITS
Philips Germicidal Sterilamp uses UV-C technology, which allows for the emission of UV-C energy to disinfect water. The Philips Germicidal Sterilamp is then a cost effective and environmentally responsible disinfection alternative to chemical for water treatment.
- Effective for all types of microorganisms, including bacteria, viruses, fungus, and protozoa such as Cryptosporidium and Giardia.
- No disinfection by-products (DBPs) of health concern formed.
- UVC acts instantly.
- Low capital and operating cost.
- Easy to operate and maintain.
- Does not change the water taste.
- Safe and environmentally-friendly.
- No overdose issues and dose can be easily adapted to specific needs.

Codice *Code*	Descrizione *Description*
DEBATT	DEBATTERIZZATORE

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

REMOTE CONTROL

Il pannello di controllo remoto, con frontalino in policarbonato antigraffio, consente sia la visualizzazione a distanza di tutte le funzioni della macchina, che l'accesso manuale ai coman di come dal pannello base.
Viene fornito con cavo standard della lunghezza di mt 10.

The remote control panel, with polycarbonate no-scratch front side, allows the visualiza tion at a considerable distance of all the functions of the machine, and the manual access to the controls like from the panel.
It is equipped with mt 10 standard length cable.

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

DEMINERALIZZATORE

OSMO SA 300

OSMO SA 500

OSMO SA 1000

OSMO SA 1500

Per la dissalazione di acque di pozzo o di superficie. Particolarmente indicati per un uso industriale, possono trovare impiego in alberghi, villaggi turistici, villette o in qualsiasi altro posto dove è necessario un sistema di dissalazione da acqua salmastra. Una accurata selezione nella quali tà dei componenti impiegati e se veri test di collaudo, la semplicità nell'uso e nella manutenzione, ren dono la macchina estremamente affidabile e particolarmente indica ta in usi gravosi. La serie OSMO SA viene prodotta con una capacità di produzione da 300 lt/h a 1500 lt/h di acqua dolce e si avvale della tecnologia dell'osmosi inversa . Il gruppo di pressurizzazione è costituito da una pompa multistadio in acciaio inox AISI 316. I vessel sono costruiti in resina epossidica rinforzata, le membrane ad alto flusso sono del tipo Aspirale avvolta.
Il quadro elettrico di controllo è costruito a norme CEI con grado di protezione IP56.

Is has been developed for Is has been developed for brackish water desalinating. It is suitable for industriai use, con be installed in lodges, tourist resorts, villa ges or in whichever other piace where a system of of brackish water desalination. A precise selection of the quality of the components and the strict tests, the easy use and the maintenance, render the machine extremely reliable, also in onerous uses. The OSMO SA series comes produced with a manufacturing capacity from 300 lt/h to 1500 lt/h of fresh water and it takes advantage of the technology of the inverse osmosis. The group of pressurization is constituted from one volumetrie multistage pump in stainless steel AISI 316. The vessel are constructed in reinforced epoxy resin, the high flow membranes are of the type Inhales wrapped them.
The control switch board is constructed in accordance to CEI with degree of protection IP56 norms.

DOTAZIONI STANDARD/*STANDARD EQUIPMENTS*

- Struttura in acciaio inox / *Structure in stainless steel;*
- Pompa multistadio ad alta pressione / *High pressure multistage pump;*
- Vessel in resina epossilica / *Vessel in epoxy resin;*
- Membrane osmosiinversa ad alto flusso / *High flow reverse osmosis membranes;*
- Raccordi circuito ad alta pressionein INOX 316L / *High pressure fittingsin AISI 316L stainless steel;*
- Conduttivimetro (salinometro) con allarme visualizzato / *Salinity tester with visualized alarm;*
- Pressostato di sicurezza con blocco macchina, per elevata pressione di esercizio / *Safety pressure switch with machine stoppage, due to high working pressure;*
- Flussimetro sulla linea dell'acqua dolce prodotta / *Flushing monitor for the fresh water produced;*
- Manometro INOX in glicerina per il controllo della pressione di esercizio / *Inox pressure gauge, glycerine made,for working pressure checking;*
- Manometro inox in glicerina in uscita stadio di pre filtrazione / *Inox pressure gauge, glycerine made, for pre-water filtering step;*
- Filtro multiplo con cartucce filtranti da 20" / *Multiple filte with 20" leaking cartridges.*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

Optional:
- Flussaggio automatico / *Automatic Flushing System;*
- Remote control / *Remote control.*

Condizione di prova / *Operated Test*
- *TDS: 2.000 ppm;*
- *Pressure: 10 Bar;*
- *Temperature: 25° C.*
- *S.D.I.: < 3*

CARATTERISTICHE TECNICHE/*TECHNICAL CHARACTERISTICS*
- Max TDS: 8.000 ppm / *Max TDS: 8.000 ppm;*
- Max pressione di esercizio: 15 bar / *Max operating pressure: 15 bar*

MODELLO	Prod. l/o	Prod. l/g	Cons. KW	Dimens. cm (l x p x h)
OSMO SA 300	300	7 200	0,75	118 x 55 x 50
OSMO SA 500	500	12 000	1,8	55 x 55 x 145
OSMO SA 750	750	18 000	2,2	55 x 55 x 145
OSMO SA 1000	1000	24 000	3,0	125 x 75 x 135
OSMO SA 1500	1500	36 000	4,0	135 x 80 x 150

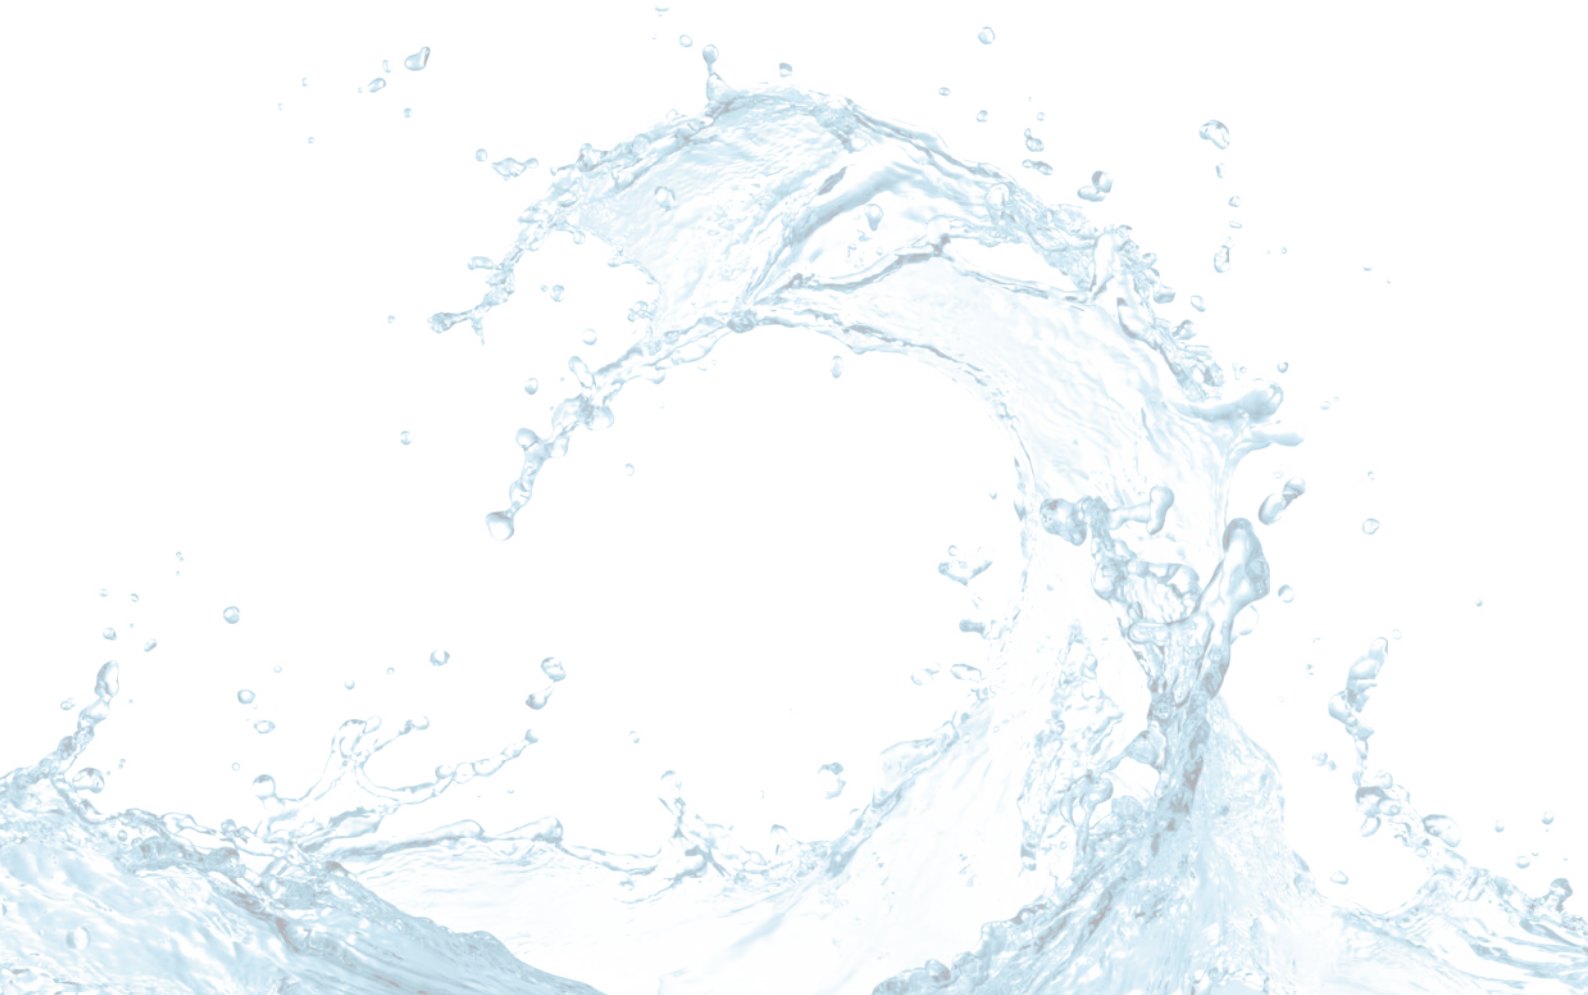

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

DEMINERALIZZATORE

OSMO MA 400

Per la dissalazione di acque di pozzo o di mare. Particolarmente indicati per un uso industriale, possono trovare impiego in alberghi, piattaforme petrolifere, navi, villaggi turistici, villette o in qualsiasi altro posto dove è necessario un sistema di dissalazione da acqua di mare. Una accurata selezione nella qualità dei componenti impiegati e severi test di collaudo, la semplicità nell'uso e nella manutenzione, rendono la macchina estremamente affidabile e particolarmente indicata in usi gravosi.

Is has been developed for desalinating well or sea water. It is suitable for industriai use, con be installed in lodges, oil platforms, tourist resorts, villages or in whichever other piace where a system of desalination of sea water is necessary. A precise selection of the quality of the components and the strict tests, the easy use and the maintenance, render the machine extremely reliable, also in onerous uses.

DOTAZIONI STANDARD/*STANDARD EQUIPMENTS*

- Struttura in acciaio inox / *Stainless steel structure;*
- Pompa a pistone con testata inox aisi 316 / *Piston pump with head stainless steel;*
- Valvola per la regolazione della pressione in acciaio inox aisi 316 / *Stainless steel AISI 316 valve for regulating the pressure;*
- Vessel in fibra di vetro / *Vessel in glass fiber;*
- Pressostato di sicurezza con blocco macchina, per elevata pressione di esercizio / *Safety pressure switch with machine blocking in case of high working pressure;*
- Pressostato di sicurezza iningresso per insufficiente pressione di alimentazione / *Safety pressure switch with machine blocking in case of too low working pressure;*
- Flussimetro sulla linea dell'acqua dolce prodotta / *Fluxmeter on the line for the fresh water produced;*
- Flussimetro sulla linea dell'acqua di scarico / *Fluxmeter on the line of waste water;*
- Manometro inox in glicerina per il controllo della pressione di esercizio / *Inox Gauge in glycerin for the control of the working pressure;*
- Manometro inox in glicerina per il controllo della pressione dell'acqua in ingresso / *Inox Gauge in glycerin for the control of the pressure of the water in income;*
- Manometro inox in glicerina in uscita stadio di prefiltrazione / *Inox Gauge in glycerin on the way out of prefiltration step;*
- Filtro multiplo con cartucce filtranti da 20" / *Multiple filte with 20" leaking cartridges.*

La serie OSMO MA viene prodotta con una capacità di pro duzione da 400 lt/h a 1200 lt/h di acqua dolce e si avvale della tecnologia dell'osmosi inversa. Il dissalatore è composto da un sistema di pre-filtrazione multipla con cartucce a perdere, con grado difiltrazione da 20" in acciaio inox aisi 316 e da n.3 cartucce.
Il gruppo di pressurizzazione è costituito da una pompa volumetrica con testata in bronzo accoppiata per mezzo di pulegge e cinghie ad un motore elettrico 380/660V . 50Hz su basamento poggiato su antivibranti.
La scelta di dimensionare il gruppo, a basso regime di rotazione, ha consentito un abbattimento della rumorosità e una maggiore affidabilità in condizioni estreme di utilizzo. I vessel da 4" sono costruiti in resina epossidica rinforzata, le membrane ad alto flusso sono del tipo Aspirale avvolta. Il quadro elettrico di controllo è costruito a norme CEI con grado di protezione IP56.

The OSMO MA series comes produced with a manufacturing capacity from 400 lt/h to 1200 lt/h of fresh water and it takes advantage of the technology of the inverse osmosis. The watermaker is composed from a system of multiple pre-filtration with cartridges to lose, with degree of filtration from 20" in stainless steel AISI 316 and from n.3 cartridges.
The group of pressurization is constituted from one volumetrie pump with head in bronze coupled for means of pulley and straps to on electric motor 380/660V. 50Hz on base rested on antivibrating.
The choice to determine the proportions of the group, with low regimen of spin, has concurred a discoura gement of the noisiness and a greater reliability in extreme conditions of use.The 4" vessel are constructed in reinforced epoxy resin, the high flow membranes are of the type Inhales wrapped them. The control switch board is constructed in accordance to CEI with degree of protection IP56 norms.

MODELLO	Prod. l/o	Prod. l/g	Cons. KW	Dimens. cm (l x p x h)
OSMO MA 400	400	9 600	5,5	45 x 65 x 129
OSMO MA 600	600	14 400	5,5	45 x 65 x 129
OSMO MA 800	800	19 200	5,5	45 x 65 x 129
OSMO MA 1000	1000	24 000	7,5	230 x 75 x 129
OSMO MA 1200	1200	28 000	7,5	230 x 75 x 129

Optional:
- Flussaggio automatico / *Automatic Flushing System;*
- Elettrovalvola 3 vie per scarico acqua non conforme / *Solenoid valve for unloaded not conforming water;*
- Remote control / *Remote control.*

Condizione di prova / *Operated Test*
- *TDS: 35.000 ppm;*
- *Pressure: 60 Bar;*
- *Temperature: 25° C.*
- *S.D.I.: < 3*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

50 l/h
OFFICE

Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione
It can house both the cylinder and the filtration kit

SW

CA

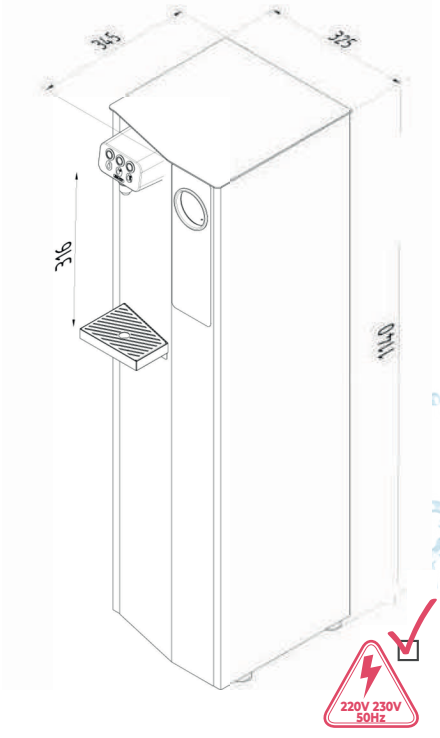

- **Erogatore a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio**
- **Pulsanti luminosi**
- **Carenatura esterna in skin plate silver**

- *Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold, room temperature, sparkling water*
- *Ice bank*
- *Illuminated buttons*
- *Skin plate silver casing*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPOFF	OFFICE SW	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/8	9	50	120	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-
DEPOFF	OFFICE CA	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/8	9	50	-	-	H_2O IN 8mm	-

* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM APPLICABLE*
** SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

50 l/h
OFFICE 2

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

CA

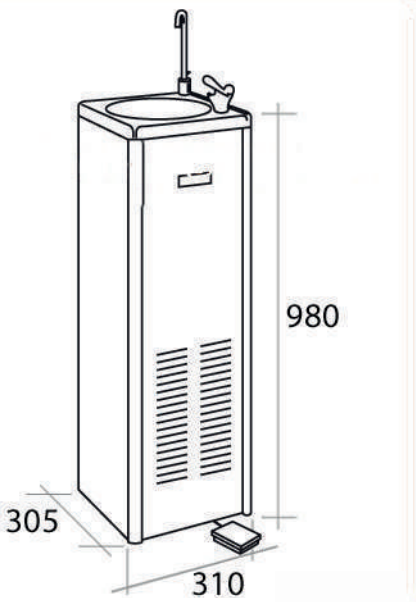

220V 230V 50Hz

- **Erogatore a 2 selezioni per acqua a temperatura ambiente e refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a secco**
- **Pulsanti luminosi**
- **Carenatura esterna in skin plate silver**

- *Counter floor standing dispenser with 2 selections for cold, room temperature, sparkling water*
- *Dry cooling system*
- *Illuminated buttons*
- *Skin plate silver casing*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPOFF2	OFFICE 2 CA	A secco *Dry*	1/6	-	-	-	-	H_2O IN 8mm	-

* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM APPLICABLE*
** SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

50 l/h
OFFICE 3

Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione
It can house both the cylinder and the filtration kit

SW

CA

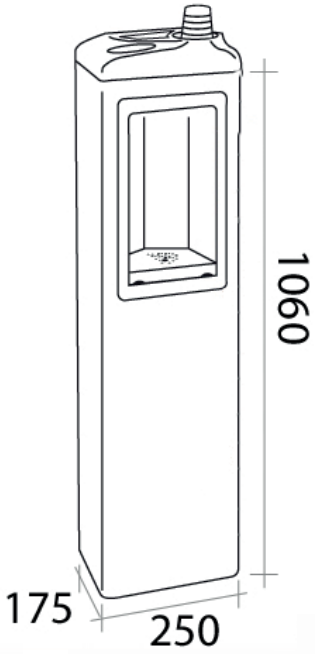

220V 230V 50Hz

- **Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a secco**
- **Pulsanti luminosi**
- **Carenatura esterna in skin plate silver**

- *Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold, room temperature, sparkling water*
- *Dry cooling system*
- *Illuminated buttons*
- *Skin plate silver casing*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPOFF3	OFFICE 3 SW	A secco *Dry*	1/15	-	-	-	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-
DEPOFF3	OFFICE 3 CA	A secco *Dry*	1/15	-	-	-	-	H_2O IN 8mm	-

* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM APPLICABLE*
** SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

50 l/h
OFFICE 4

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

CA

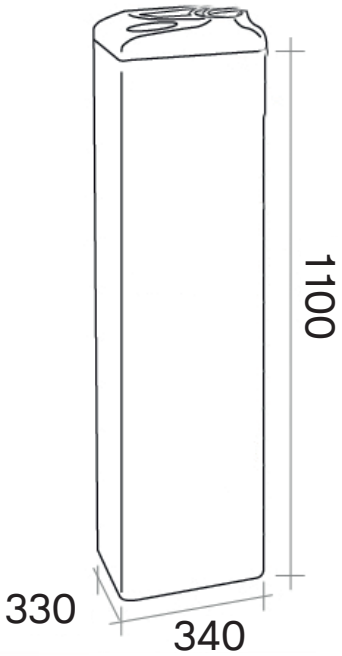

- **Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua cassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a secco**
- **Pulsanti luminosi**
- **Carenatura esterna in skin plate silver**

- *Counter floor standing dispenser with 2 or 3 select/ons for cold/room temperature/sparkling water*
- *Dry cooling system*
- *Illuminated buttons*
- *Skin plate 5/lver casing*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPOFF4	OFFICE 4 CA	A secco *Dry*	1/20	-	-	-	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-

* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM APPLICABLE*
** SISTEMA DI PAGAMENTO/*PAYMENT SYSTEM*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing dispensers

60 l/h
ARCTIC

- **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
  High dispensing performance: 240 l/h
- **Dimensioni compatte**
  Compact dimensions
- **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
  Minimal design suitable for factory or school canteens
- **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
  Savings in economical and ecological terms

SW

Soft
Optional

mm

Versione da incasso/ *BUILT-IN VERSION*

Mobile/ *CABINET*

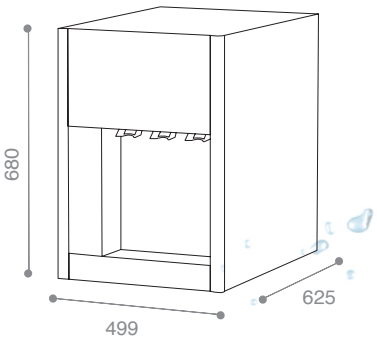

220V 230V 50Hz

- **Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional**
- **2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua**
- **Erogatori protetti da lampada UV**
- **Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio**
- **Disponibile nella versione da incasso**
- **Carenatura esterna in acciaio inox**

- *Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional*
- *2 portion controls for each type of water*
- *UV lamps on taps*
- *Ice bank technology*
- *Available in the built-in version*
- *External housing in stainless steel*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPARCVEN	ARCTIC	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/2	60	160	SW Volumetrica *Volumetric* 300 l/h	2,5	-	-
CORARCVEN	CORNICE *Frame*	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARCVEN	ARCTIC Sistema pagamento *Cashless payment*	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/2	60	160	SW Volumetrica *Volumetric* 300 l/h	2,5	-	-

MOBILE/*CABINET*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Altezza *Height* mm	Larghezza *Width* mm	Profondità *Depth* mm
MOBARCVE1	MOBILE STANDARD *Standard cabinet*	925	504	651
MOBARCVE2	MOBILE STANDARD *Standard cabinet*	870	499	625

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing dispensers

240 l/h
PACIFIC

- **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
  High dispensing performance: 240 l/h
- **Dimensioni compatte**
  Compact dimensions
- **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
  Minimal design suitable for factory or school canteens
- **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
  Savings in economical and ecological terms

SW

Soft

Optional

Versione da incasso/ *BUILT-IN VERSION*

Mobile/ *CABINET*

mm

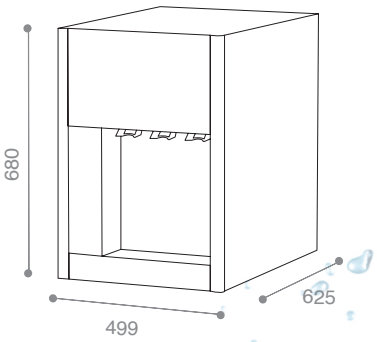

220V 230V 50Hz

- **Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional**
- **2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua**
- **Erogatori protetti da lampada UV**
- **Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio**
- **Disponibile nella versione da incasso**
- **Carenatura esterna in acciaio inox**

- *Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional*
- *2 portion controls for each type of water*
- *UV lamps on taps*
- *Ice bank technology*
- *Available in the built-in version*
- *External housing in stainless steel*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPPACVEN	PACIFIC	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/2	60	240	SW Volumetrica *Volumetric* 300 l/h	2,5	-	-
CORPACVEN	CORNICE *Frame*	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPPACVEN	PACIFIC Sistema pagamento *Cashless payment*	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/2	60	240	SW Volumetrica *Volumetric* 300 l/h	2,5	-	-

MOBILE/*CABINET*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Altezza *Height* mm	Larghezza *Width* mm	Profondità *Depth* mm
MOBPACVE1	MOBILE STANDARD *Standard cabinet*	925	504	651
MOBPACVE2	MOBILE STANDARD *Standard cabinet*	870	499	625

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

EROGATORE VENDING
Vending dispenser

90 l/h

INDIAN

- **RISPARMIO: la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines**
  SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines
- **ACCESSIBILITA': KALLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili**
  ACCESSIBILITY: KALLA is compatible with accessibility regulations for disabled people
- **VERSATILITA': facile da installare e personalizzabile**
  VERSATILITY: easy to install and customizable
- **PRATICITA': Niente più problemi di stoccaggio o di refill**
  PRACTICALITY: No more storage or refill problems
- **ECOSOSTENIBILITA': Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO_2**
  ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO_2 emissions
- **TELEMETRIA: KALLA prevede il sistema di telemetria come optional**
  TELEMETRY: KALLA provides the telemetry system as an option
- **FILTRAZIONE: sistema di microfiltrazione a bordo macchina**
  FILTRATION: on-board microfiltration system
- **OPTIONAL: monitor video 15,9"**
  OPTIONAL: monitor video 15,9"

SW

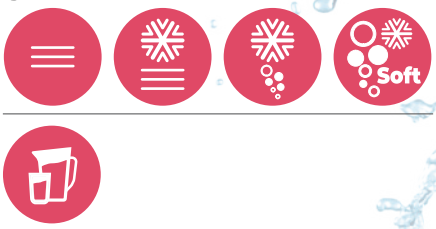

- **Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata**
- **Display (Optional: display video)**
- **Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe**
- **Erogatori protetti da lampada UV**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio**
- **Sistema antiallagamento**
- **Carenatura esterna in lamiera verniciata**

220V 230V 50Hz

- *Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water*
- *Display (Optional: display video)*
- *Payment system executive version applicable*
- *UV lamps on taps*
- *Ice bank technology*
- *Shutoff system*
- *External housing in sheet metal painted*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

DESIGN "A FILO"
Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting
Top panel allowing equal heigth to other vending machines (H max 1,83 m)

PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization
Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display

LAMPADA UV
Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp
Sterilisation effect that prevent bacteria growth

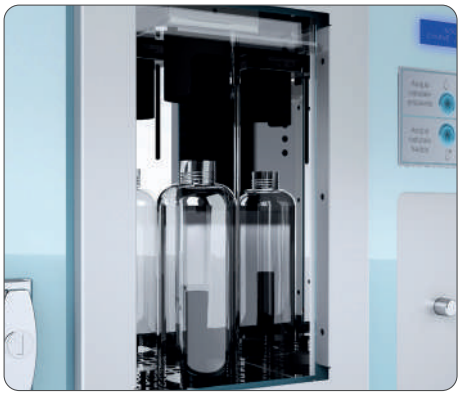

EROGAZIONE SICURA
Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply
Compartment protected by a transparentsliding door

PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PAGAMENTO PROTOCOLLO EXE

Payment system executive version applicable

ECOSOSTENIBILITÀ
Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO^2

Eco-sustainability
Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO^2 emissions

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power* HP	Capacità vasca *Water tank capacity* l	Capacità erogazione *Dispensing capability* l/h	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity* l	Connessioni *Connections* In/Out	Ricircolo *Ricirculation*
DEPINDVEN*	**INDIAN (€ VENDING)**	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	-	-
DEPINDVEN**	**INDIAN (€ VENDING)**	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/6	20	90	SW Volumetrica *Volumetric* 150l/h	1	-	-
DEPINDVEN***	**INDIAN (€)**	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/6	20	90	SW Volumetrica *Volumetric* 150l/h	1	-	-
DISPADV	**DISPLAY ADVERTISING**	-	-	-	-	-	-	-	-
KITCAPP	**KIT CAPPELLO** *Kit Top Panel*	-	-	-	-	-	-	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento EXE/ *EXE PAYMENT SYSTEM APPLICABLE*
** Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua-Predisposizione sistema di pagamento/ *DOUBLE WATER FILTER APPLICABLE-PAYMENT SYSTEM APPLICABLE*
*** Sistema di pagamento/*PAYMENT SYSTEM*

wellness EQUIPMENT
TECNOLOGIA ITALIANA PER L'ACQUA

ADDOLCITORE

BENEFICI E VANTAGGI
• Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.
• RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
• Maggiore senso di benessere durante la doccia.
• Pelle morbida e pulita.
• Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.
• RISPARMIO ECONOMICO: riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
• Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.

BENEFITS AND ADVANTAGES
• Reduction of water hardness, which is cause of scale.
• ENERGY SAVING: the device prevents formation of deposits in pipes and hydraulic lines.
• Greater sense of wellness during shower.
• Skin soft and clean.
• Increased duration of appliances and boilers.
• COST SAVING: reduction in use of soaps, fabric softeners and chemicals. Reduced maintenance costs.
Fully automatic operation. It should just worry about adding salt in water softner.

Codice *Code*	Descrizione *Description*
ADDOLC	ADDOLCITORE