



EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser**50 l/h****VENUS
MIX**

- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Eroga consecutivamente più
borracce di acqua fredda e gasata**
Consecutively dispenses several
bottles of cold and sparkling water
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses

SW**CA**

mm

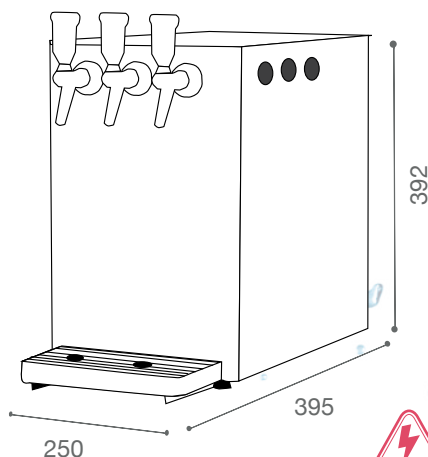

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPVENMIX	VENUS MIX SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENMIX2	VENUS MIX SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENMIX	VENUS MIX CA*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* IX: vaschetta senza scarico/ IX: Driptray without drain


** IX2: vaschetta con scarico/ IX2: Driptray with drain

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser**50 l/h****VENUS**

- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Eroga consecutivamente più bottiglie di acqua fredda e gasata**
Consecutively dispenses several bottles of cold and sparkling water
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses

SW**CA**

mm

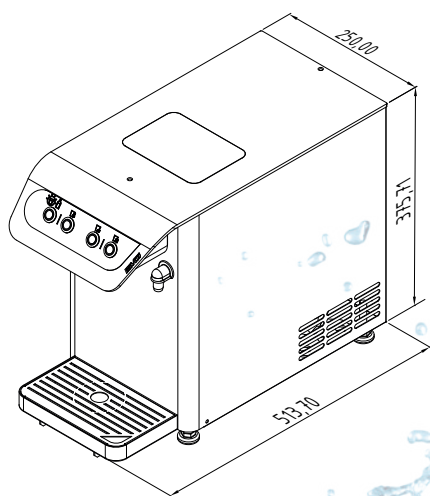

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover
- White skinplate casing and white plastic front panel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPVENSOP	VENUS UNDER SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENSOP2	VENUS UNDER SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENSOP	VENUS UNDER CA*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* OP: vaschetta senza scarico / OP: Drip tray without drain
 ** OP2: vaschetta con scarico / OP2: Drip tray with drain

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

50 l/h


VENUS UNDER

**SW**


CA



mm

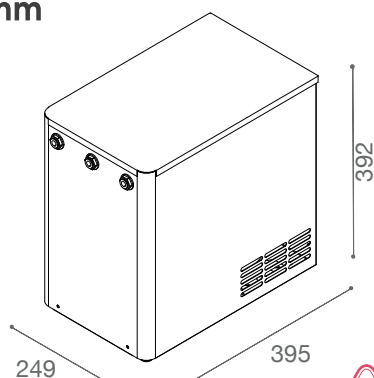

COR2VIFCB

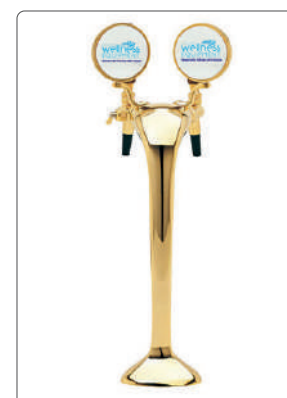

COB2VIEWOR

- **Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con isolamento Isotech Plus**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
-
- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
DEPVENSOT	VENUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120 l/h	1	-	-
DEPVENSOT	VENUS UNDER CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50				
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							


EROGATORI SOTTOBANCO
 Counter top dispenser

90 l/h
**LAND
MIX**

Dimensioni compatte
 Compact dimensions

SW

CA

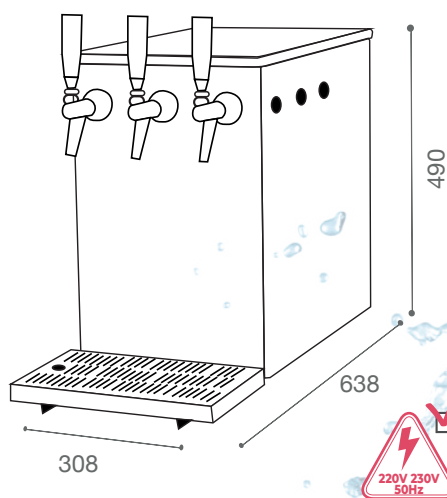mm


- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPLANMIX	LAND SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica 150 l/h	1	-	-
DEPLANMIX	LAND CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90				

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

90 l/h


LAND UNDER

**SW****CA**


mm

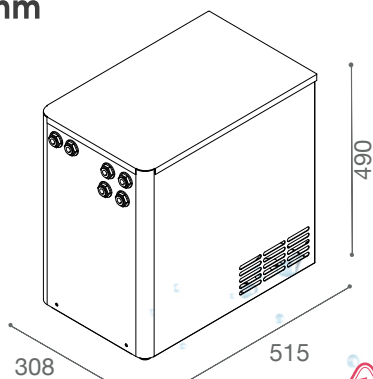

COB2VIECR

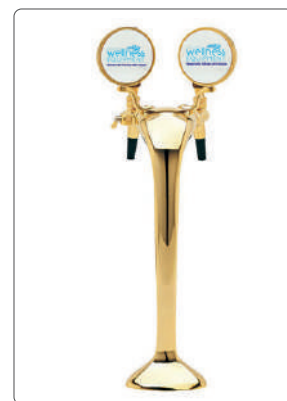

COB2VIEOR

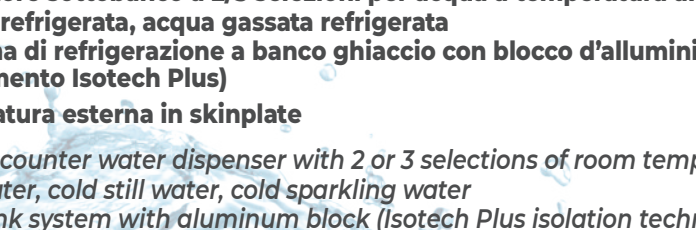- 
- **Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPLANSOT	LAND SW UNDER	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica 150 l/h	1	-	-
DEPLANSOT	LAND CA UNDER	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90			-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser
90 l/h
LAND

- ✓ **Design accattivante con finiture in alluminio**
Attractive design with aluminum finishes
- ✓ **2 punti di erogazione distinte che possono lavorare in contemporanea**
2 separate dispensing points that can work simultaneously
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses

SW

CA

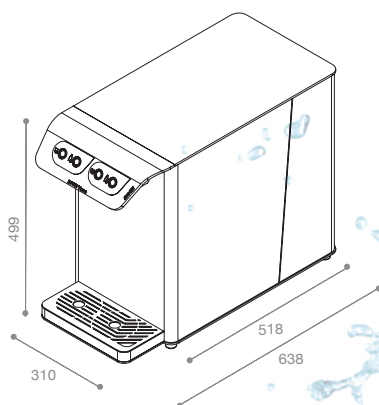mm


- Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold, sparkling and room temperature water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously
- Ice bank
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- UV LED (optional)
- External casing made in aluminum and stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPLANSOP	LAND SW FRONTALE	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	SW Volumetrica Volumetric 150 l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-
DEPLANSOP	LAND SW LATERALE	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	SW Volumetrica Volumetric 150 l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-
DEPLANSOP	LAND CA FRONTALE	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	Tubi/Pipe IN 3/8"	-

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

140 l/h


NEPTUNE UNDER

**SW**

mm

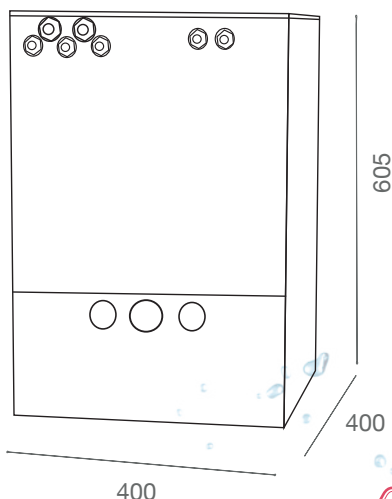

COB2VIECR

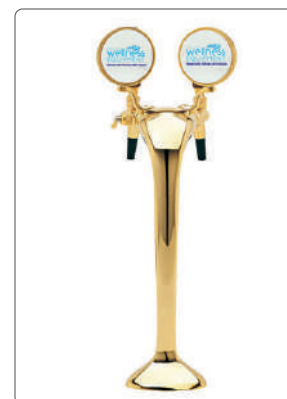

COB2VIEWOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPNEPSOT	NEPTUNE UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	36	140	Volumetrica 300 l/h	1	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

200 l/h

URANUS UNDER

**SW**

mm

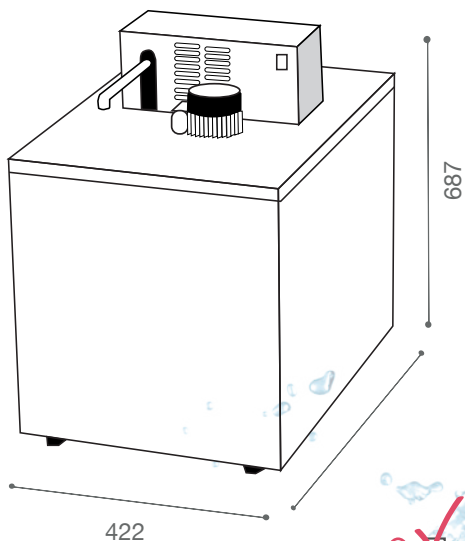

COB2VIECR



COB2VIEOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPURASOT	URANUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

300 l/h


SATURN UNDER

**SW**

mm

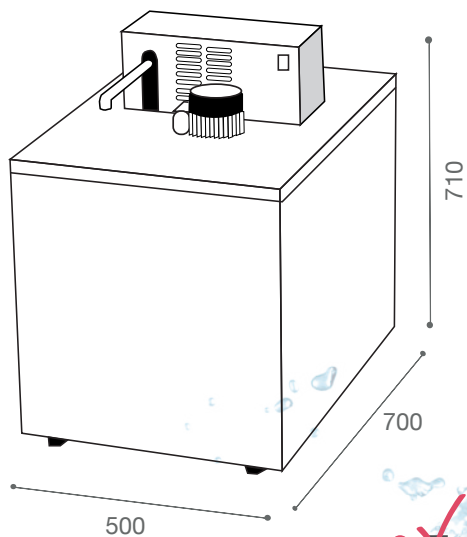

COB2VIECR

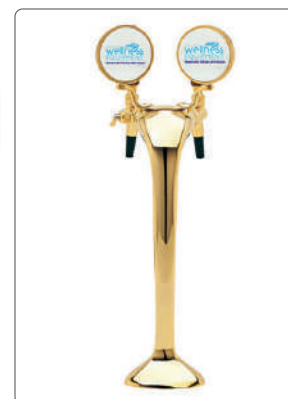

COB2VIEOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSATSOT	SATURN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 3 lines faucet	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							


EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

350 l/h


JUPITER UNDER

**SW**

mm

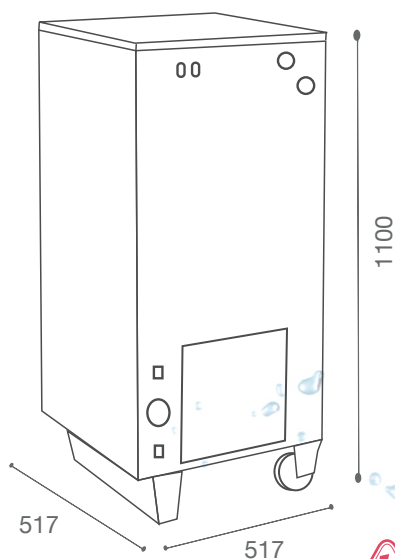

COB2VIECR

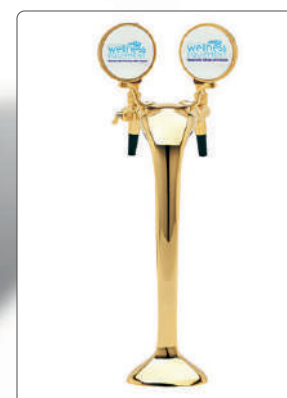

COB2VIEWOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPJUPSOT	JUPITER UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	3/4	90	350	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

400 l/h


SUN UNDER

**SW**

mm

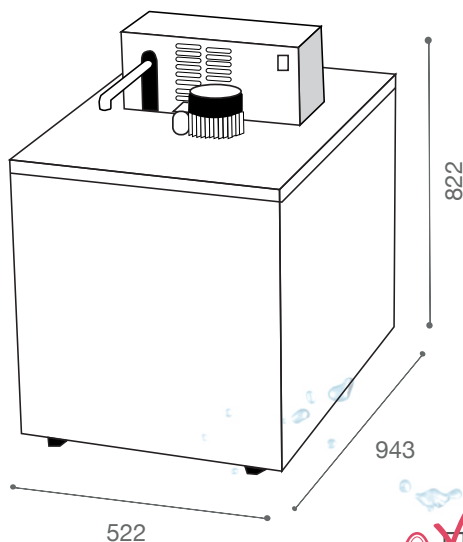

COB2VIECR

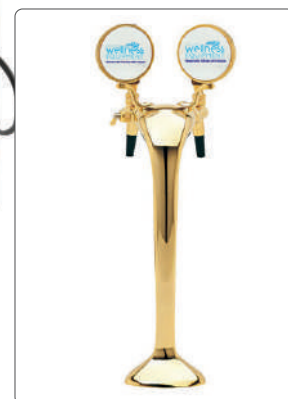

COB2VIEOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Rircirculation
DEPSUNSOT	SUN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

80 l/h

ANTARCTIC


✓ **Produzione continua naturale e gasata**
Continuous natural and sparkling water production

✓ **Può alloggiare:**
- sistema filtrante
- bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
- filter system
- cylinder up to 4 kg

SW



mm

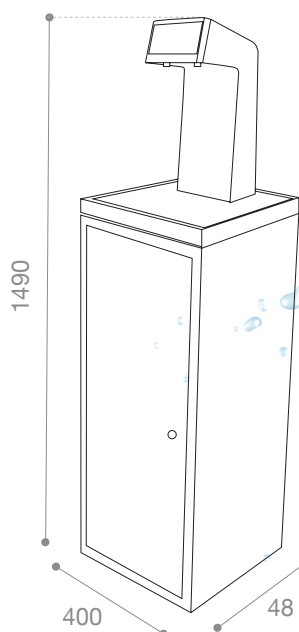

- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPANTCOL	ANTARCTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

120 l/h


ATLANTIC

- ✓ **Testata filtro inclusa**
Filter head included
- ✓ **Debatterizzatore incluso**
Debacterising included
- ✓ **Vaschetta raccogli gocce collegata direttamente allo scarico**
Drip tray connected directly to the drain

SW



mm

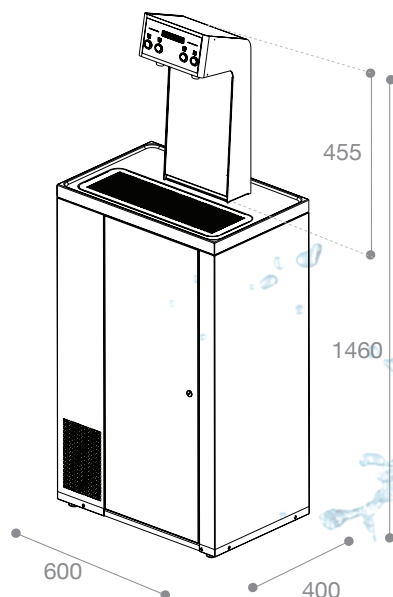

- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - Lampada UV
 - bombola fino a 10 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - UV lamp
 - cylinder up to 10 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPATLCOL	ATLANTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATLCOL	ATLANTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATLCOL	ATLANTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA

Counter Floor Standing Dispenser

DISPENSERS

50 l/h


OFFICE

✓ Può alloggiare all'interno
sia la bombola sia il kit filtrazione
It can house both the cylinder and the
filtration kit

SW



CA

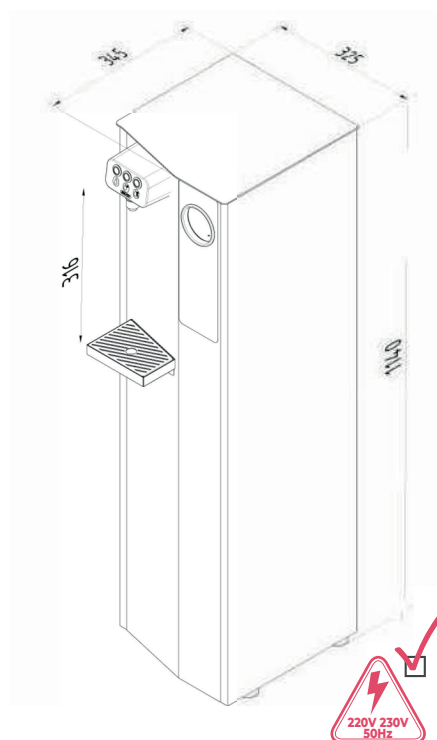

- Erogatore a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente
- acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold, room temperature, sparkling water
- Ice bank
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPOFF	OFFICE SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPOFF	OFFICE CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE
 ** SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA

Counter Floor Standing Dispenser


DISPENSERS

50 l/h

OFFICE 2

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

CA

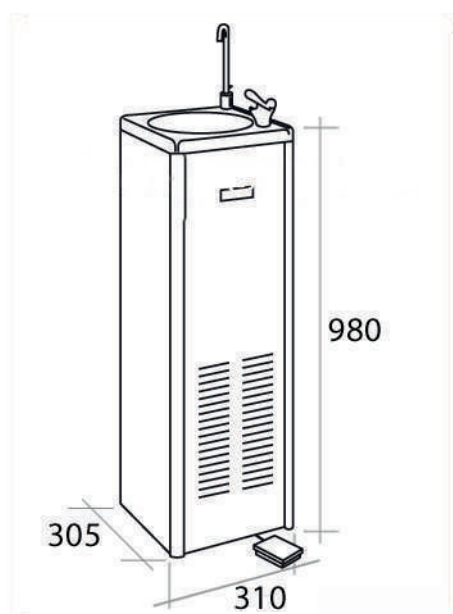

- Erogatore a 2 selezioni per acqua a temperatura ambiente e refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 selections for cold, room temperature, sparkling water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice
CodeDescrizione
DescriptionSistema di
raffreddamento
Cooling systemPotenza
compressore
Compressor
powerCapacità
vasca
Water tank
capacityCapacità
erogazione
Dispensing
capabilityPompa di
carbonazione
Carbonation
pumpVolume
gasatore
Carbonator
capacityConnessioni
ConnectionsRicircolo
Ricirculation

DEPOFF2

OFFICE 2 CA

A secco
Dry

1/6

-

-

-

-

H₂O IN 8mm

-

EROGATORI A COLONNA

Counter Floor Standing Dispenser

DISPENSERS

50 l/h


OFFICE 3

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

SW



CA

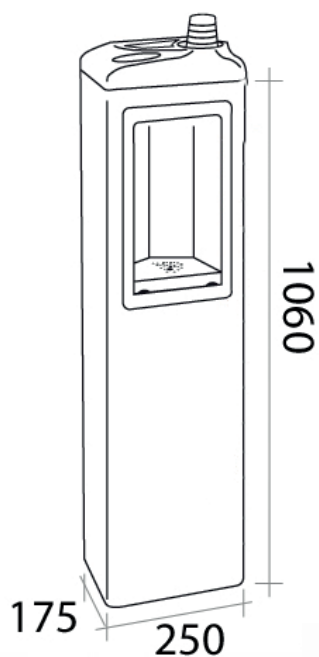

- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold, room temperature, sparkling water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPOFF3	OFFICE 3 SW	A secco Dry	1/15	-	-	-	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPOFF3	OFFICE 3 CA	A secco Dry	1/15	-	-	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE
 ** SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA

Counter Floor Standing Dispenser


DISPENSERS

50 l/h

OFFICE 4

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

CA

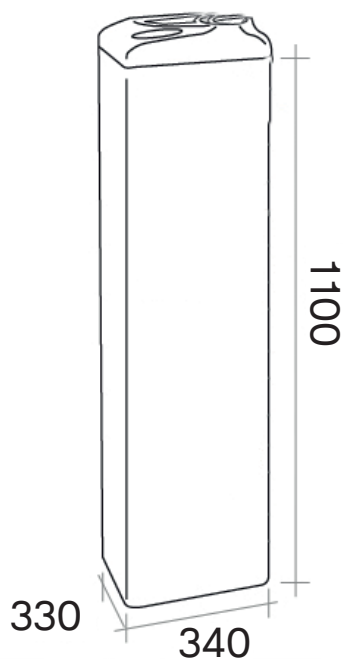

- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua cassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 select/ons for cold/room temperature/sparkling water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate 5/ver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPOFF4	OFFICE 4 CA	A secco Dry	1/20	-	-	-	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-

EROGATORI A COLONNA

Counter floor standing dispensers

60 l/h

ARCTIC


- ✓ **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
High dispensing performance: 240 l/h
- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
Minimal design suitable for factory or school canteens
- ✓ **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
Savings in economical and ecological terms

SW



Optional

mm



Versione da incasso/ BUILT-IN VERSION



Mobile/ CABINET

- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPARCVEN	ARCTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	160	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
CORARCVEN	CORNICE Frame	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARCVEN	ARCTIC Sistema pagamento Cashless payment	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	160	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
MOBILE/CABINET									
Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Profondità Depth mm					
MOBARCVE1	MOBILE STANDARD Standard cabinet	925	504	651					
MOBARCVE2	MOBILE STANDARD Standard cabinet	870	499	625					

EROGATORI A COLONNA

Counter floor standing dispensers

240 l/h


PACIFIC

- ✓ **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
High dispensing performance: 240 l/h
- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
Minimal design suitable for factory or school canteens
- ✓ **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
Savings in economical and ecological terms

SW



mm

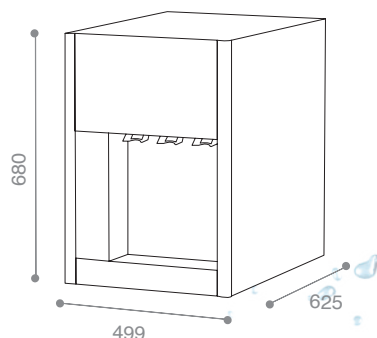

Versione da incasso/ BUILT-IN VERSION



Mobile/ CABINET

- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPPACVEN	PACIFIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
CORPACVEN	CORNICE Frame	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPPACVEN	PACIFIC Sistema pagamento Cashless payment	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
MOBILE/CABINET									
Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Profondità Depth mm					
MOBPACVE1	MOBILE STANDARD Standard cabinet	925	504	651					
MOBPACVE2	MOBILE STANDARD Standard cabinet	870	499	625					


EROGATORE VENDING Vending dispenser

90 l/h

INDIAN

- ✓ **RISPARMIO:** la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines
SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines
- ✓ **ACCESSIBILITA':** KALLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili
ACCESSIBILITY: KALLA is compatible with accessibility regulations for disabled people
- ✓ **VERSATILITA':** facile da installare e personalizzabile
VERSATILITY: easy to install and customizable
- ✓ **PRATICITA':** Niente più problemi di stoccaggio o di refill
PRACTICALITY: No more storage or refill problems
- ✓ **ECOSOSTENIBILITA':** Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂
ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions
- ✓ **TELEMETRIA:** KALLA prevede il sistema di telemetria come optional
TELEMETRY: KALLA provides the telemetry system as an option
- ✓ **FILTRAZIONE:** sistema di microfiltrazione a bordo macchina
FILTRATION: on-board microfiltration system
- ✓ **OPTIONAL:** monitor video 15,9"
OPTIONAL: monitor video 15,9"


SW

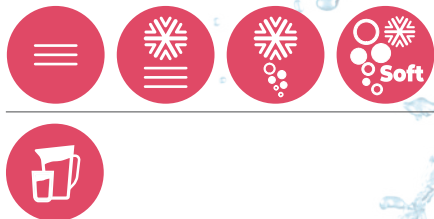

- Erogatore vending. Erega acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted



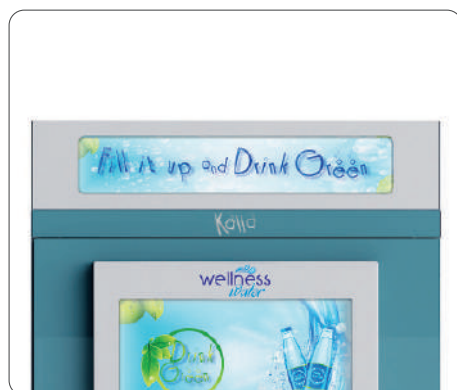

DESIGN "A FILO"

Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting

Top panel allowing equal height to other vending machines (H max 1,83 m)




PERSONALIZZAZIONE

Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization

Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display

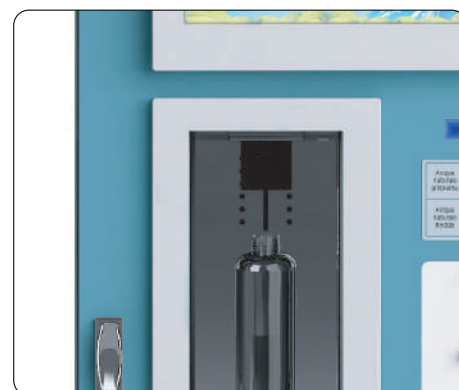

LAMPADA UV

Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp

Sterilisation effect that prevent bacteria growth



EROGAZIONE SICURA

Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply

Compartment protected by a transparent sliding door



PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PAGAMENTO PROTOCOLLO EXE

Payment system executive version applicable



ECOSOSTENIBILITÀ

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO²

Eco-sustainability

Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO² emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPINDVEN*	INDIAN (€ VENDING)	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	-	-
DEPINDVEN**	INDIAN (€ VENDING)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	SW Volumetric 150l/h	1	-	-
DEPINDVEN***	INDIAN (€)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	SW Volumetric 150l/h	1	-	-
DISPADV	DISPLAY ADVERTISING	-	-	-	-	-	-	-	-
KITCAPP	KIT CAPPELLO Kit Top Panel	-	-	-	-	-	-	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento EXE/ EXE PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua- Predisposizione sistema di pagamento/

*** Sistema di pagamento PAYMENT SYSTEM

DOUBLE WATER FILTER APPLICABLE- PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

ADDOLCITORE



BENEFICI E VANTAGGI

- Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.
 - **RISPARMIO ENERGETICO:** il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
 - Maggiore senso di benessere durante la doccia.
 - Pelle morbida e pulita.
 - Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.
 - **RISPARMIO ECONOMICO:** riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
 - Costi di manutenzione ridotti.
- Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.**

BENEFITS AND ADVANTAGES

- Reduction of water hardness, which is cause of scale.
 - **ENERGY SAVING:** the device prevents formation of deposits in pipes and hydraulic lines.
 - Greater sense of wellness during shower.
 - Skin soft and clean.
 - Increased duration of appliances and boilers.
 - **COST SAVING:** reduction in use of soaps, fabric softeners and chemicals. Reduced maintenance costs.
- Fully automatic operation. It should just worry about adding salt in water softener.**

Codice
Code

Descrizione
Description

ADDOLC

ADDOLCITORE